



TI-2720S-H MX

Цветной IP монитор



- ◆ SIP ◆ TCP/IP
- ◆ Hands Free+АУДИОТРУБКА = 2 в 1
- ◆ подключение до 8 IP вызывных панелей и до 32 IP камер
- ◆ 7" LCD сенсорный дисплей
- ◆ встроенная ОС Linux
- ◆ SIP; большая кнопка приема вызова
- ◆ память 4 Гб для видео, фото, информации
- ◆ питание +10...15В или POE (при использовании TI-6SP)

Краткое описание:

Цветной монитор оснащен сенсорным 7" экраном и пятью кнопками быстрого управления. Обеспечивает прием вызова и двухстороннюю связь с IP вызывной панелью или другим IP монитором или станцией консьержа. Осуществляет запись аудио, фото и видео с IP вызывной панели или IP камеры на встроенную память. Имеет возможность удаленного управления реле вызывной панели, обеспечивая контроль доступа в помещение/объект/территорию. Работает по протоколу SIP. Имеет возможность переадресации вызова на мобильные устройства, пульт консьержа, другие мониторы TRUE IP или терминалы VoIP. Прием сообщений от станции консьержа. Интерком. Отображает пропущенные сообщения и вызовы. Большое количество внутренних настроек. Возможность интеграции в IP систему видеонаблюдения.

Применение:

- ◆ абонентское устройство в IP домофонной системе
- ◆ отображение IP камер
- ◆ монитор консьержа

Комплектация:


Монитор видеодомофона	1 шт.
Настенный кронштейн	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Комплект крепежа (саморезы + дюбель)	1 комплект
Упаковка	1 шт.

Спецификация:

Модель	TI-2720S-H MX
Цвет	белый
Язык меню	русский (другие языки - опция)
Разрешение	800x480 пикселей
Аудиотрубка	работает вместе с монитором, может висеть рядом или отдельно
Прием видеовызова со звуком	до 8 IP вызывных панелей
Подключение видеокамеры	до 32 IP камер
Дисплей	7" LCD сенсорный резистивный дисплей
Операционная система	Linux
Видео кодек	H.264 / 25 или 30 к/с

Аудио кодек	G711u; G711a
Встроенная память	4 Гб (запись фото, видео, аудио, сообщений)
Интерком	да
Связь	Двухсторонняя аудио
Функции	сменные мелодии вызова (добавление своих мелодии через сервис-центр), запрет вызова, индикации пропущенных событий, режим автоответчика, запись видео и фото, прием текстовых сообщений, вызов консьержа, вызов панели, переадресация на мобильные устройства), возможна разработка индивидуального интерфейса под заказчика или проект, управление замком
Микрофон	встроенный всенаправленный
Динамик	встроенный (Hands Free)
Сеть	10/100 Мбит
Сетевые протоколы	TCP/IP; SIP
Размеры	261.4мм × 257.8мм × 33.5мм (В*Ш*Г)
Управление	сенсорный дисплей и 5 механических кнопок быстрого доступа (SOS, меню, ответ, переключение источников, открытие двери)
Питание	+10...15В или POE (только используя коммутатор TI-6SP)
Потребляемая мощность	режим ожидания ≤1.5Вт, рабочий режим ≤7Вт
Рабочая температура / влажность	-10°C...60°C / 10...90%
Вес	1,3 кг
Метод монтажа	на кронштейн в монтажную коробку TI-Box U

Размеры:

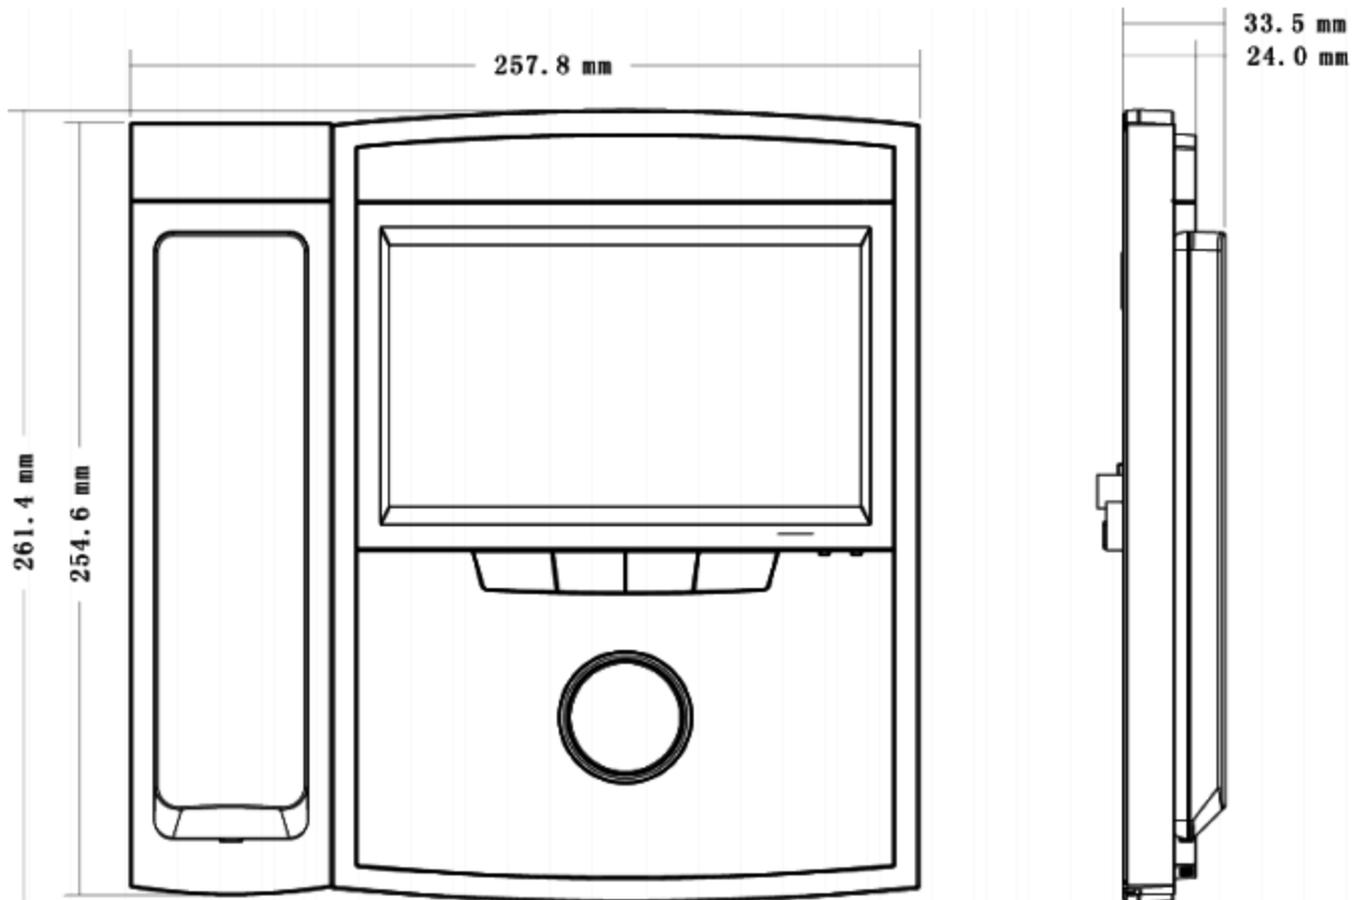

ООО «Тру Ай Пи»